

DB1331

雄安新区地方标准

DB 1331/T 026—2022

应急避难场所标志设置规范

Standards for signs of emergency shelter

地方标准信息服务平台

2022 - 08 - 27 发布

2022 - 09 - 15 实施

河北雄安新区管理委员会改革发展局
河北雄安新区管理委员会应急管理局 发布

目 次

前 言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 标志 2

 4.1 应急避难场所图形标志 2

 4.2 应急避难场所内位置标志 11

 4.3 应急避难场所内道路导向标志 13

 4.4 应急避难场所外位置标志 15

 4.5 应急避难场所外周边道路导向标志 16

5 标志的制作 19

 5.1 一般要求 19

 5.2 标志的颜色及标志中汉字、阿拉伯数字、英文大（小）写字母 19

 5.3 标志的反光与照明 19

 5.4 支撑方式 19

6 标志的设置 19

 6.1 设置原则 19

 6.2 设置位置 19

 6.3 设置高度 19

7 标志标牌的制作 20

 7.1 位置标志标牌制作 20

 7.2 指示标志标牌制作 20

附录 A(规范性) 21

 A.1 标志用汉字示例..... 21

 A.2 标志用阿拉伯数字示例..... 22

 A.3 标志用英文大、小写字母示例..... 23

附录 B（资料性） 27

附录 C（资料性） 27

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北雄安新区管理委员会应急管理局提出。

本文件由河北雄安新区管理委员会应急管理局归口。

本文件起草单位：雄安新区应急管理局、中国地震台网中心、中国地震局防灾科技学院、雄安新区震灾预防中心、北京八部众泰防灾科技公司。

本文件主要起草人：郑通彦、王慧彦、张合、韩建波、李强、林向洋、李华玥、李洋、林德茂、张玉赞、刘鹏、仇硕、宋洁、王尅丰、张肖、刘思宇、王虹宇、齐文华、李硕鹏、韩飞、王建飞、杨森、张胤、段乙好、云萌、尹锦栋、李继庚。

地方标准信息服务平台

应急避难场所标志设置规范

1 范围

本标准规定了应急避难场所的术语和定义、图形标志、位置标志、导向标志、平面示意图及标志的设置与制作等要求。

本标准适用于突发事件应急状态下，供居民紧急疏散、安置的应急避难场所的标志设置。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13495.1-2015 消防安全标志 第1部分：标志
 GB/T 15562.1—1995 环境保护图形标志排放口(源)
 GB/T 15562.2—1995 环境保护图形标志固体废物堆放(填埋)场
 GB/T 15565-2020（所有部分）图形符号 术语
 GB 21734-2008 地震应急避难场所 场址及配套设施
 GB/T 24362-2009 地震公共信息图形符号与标志
 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则
 GB/T 35649-2017 突发事件应急标绘符号规范
 GB/T 35561-2017 突发事件分类与编码
 GB/T 35624-2017 城镇应急避难场所通用技术要求
 GB/T 38605-2020 应急导向系统 疏散掩蔽用图形符号
 GB 5768.2-2022 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志
 GB/T 20501.1-2013 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第1部分：总则
 GB/T 20501.3-2017 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第3部分：平面示意图
 GB/T 10001.1-2012 公共信息图形符号 第1部分：通用符号
 GB/T 10001.2- 2021 公共信息图形符号 第2部分：旅游休闲符号
 GB/T 10001.3-2021 公共信息图形符号 第3部分：客运货运符号

3 术语和定义

GB/T 15565界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

突发事件 emergency

需要立即采取应对行动的突发、紧急的（通常意外的）事故或事件。突发事件分为四大类：自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件。

[来源：GB/T 35649—2017，3.1 GB/T 35561—2017，4.2]

3.2

应急避难场所 emergency shelter

用于突发事件应急响应时的人员疏散和避难生活，具有应急避难生活服务设施的一定规模的场地和建筑。

注：公共避难场所既包括公园、绿地、广场、学校操场等场地，也包括地下空间（含人民防空工程）、体育场馆、学校教室等建筑。

[来源：GB/T 35624—2017，2.1]

3.3

图形标志 graphical sign

由图形符号或图像形成的标志。

[来源：GB/T 15565—2020，3.2.1]

3.4

位置标志 location sign

由图形符号和（或）文字构成，标明服务功能或设施所在位置的标志。

[来源：GB/T 20501.1—2013，3.2]

3.5

导向标志 direction sign

由图形符号和（或）文字与方向符号构成的指示通往逾期目的地行进方向的标志。

[来源：GB/T 20501.1—2013，3.3]


4 标志


4.1 应急避难场所图形标志

应急避难场所图形标志样式见表 1。




表 1 应急避难场所图形标志样式

编号	图形标志	名称	说明
1-1		淀鸥 Dianou	淀鸥是白洋淀特有的生态鸟类，代表雄安新区积极向上的精神面貌，是用于雄安新区应急避难场所专有的标识标志符号元素，与其他图形符号配合使用。
1-2		应急避难场所 Emergency Shelter	表示应急状态下供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。如公园、公共绿地、城市广场、体育场、学校运动场等。 应用中根据疏散的方向选择使用本图形符号或其镜像符号。 [采用 GB/T 38605- 2020]



编号	图形符号	名称	说明
1-3		集结 Assembly Point	表示人员临时集中的场所，如集结点、集结区等。 [采用 GB/T 38605-2020]
1-4		应急供电 Emergency Power Supply	表示应急供电的场所或设施，如应急供电处等。 [采用 GB/T 38605-2020]
1-5		应急篷宿区 Area for Makeshift Tents	表示用于搭建帐篷、板房，供人们临时居住的场所，如应急篷宿区等。 [采用 GB/T 38605-2020]
1-6		应 急 水 井 Emergency Drinking Well	应急情况下启用的水井。 用于应急避难场所。

编号	图形符号	名称	说明
1-7		餐饮 Restaurant	表示餐饮或提供餐饮的场所或位置。 [采用 GB/T 10001.1-2012]
1-8		应急供水 Emergency Water Supply	表示避难场所内提供饮用水的场所或位置。 [采用 GB/T 10001.1-2012]
1-9		网络服务 Internet Service	表示网络服务或提供网络服务的场所或位置。 [采用 GB/T 10001.1-2012]
1-10		应急广播 Emergency Broadcasting	表示避难场所内提供广播服务的场所或位置。
1-11		应急停机坪 Emergency Airfield	表示救灾直升机场（停机坪）或提供直升机服务。 [采用 GB/T 10001.3 - 2021]



编号	图形符号	名称	说明
1-12		应急停车 Emergency Parking	表示应急车辆（工程救险车、救护车、警车等）停放的场所，如应急停车场、应急停车处等。 [采用 GB/T 38605-2020]
1-13		应急物资储备 Emergency Storage Facility	表示储备应急物资的场所，如物资库等。 [采用 GB/T 38605-2020]
1-14		应急物资发放 Distribution Of Emergency Materials	表示发放救灾物资的场所，如物资发放点、物资发放处等。 用于应急避难场所。 [采用 GB/T 38605-2020]
1-15		应急指挥 Emergency Command	表示承担应急指挥任务的人员工作场所，如指挥部，指挥室等。 用于应急避难场所。 [采用 GB/T 38605-2020]
1-16		问询处 Enquiry	表示设有专职工作人员进行咨询服务的场所或位置。 用于应急避难场所。 [采用 GB/T 10001.1-2012]

编号	图形符号	名称	说明
1-17		方向 Direction	表示方向。 用于应急避难场所。 符号方向根据实际情况设置。 [采用 GB/T 10001.1 - 2012]
1-18		入口 Entrance	表示入口位置或指明进去的通道。 用于应急避难场所。 设置时可视情况改变符号的方向。 [采用 GB/T 10001.1 - 2012]
1-19		出口 Exit	表示出口位置或指明出去的通道。 用于应急避难场所。 设置时可视情况改变符号的方向。 [采用 GB/T 10001.1 - 2012]
1-20		出入口 Entrance and Exit	表示出入口位置或指明进出的通道。 用于应急避难场所。 设置时可视情况改变符号的方向。 [采用 GB/T 10001.1 - 2012]
1-21		紧急出口 Emergency Exit	表示紧急情况下安全疏散的出口或通道。 用于应急避难场所。 视情况可使用该符号的镜像图形。 [采用 GB 2894 - 2008]

编号	图形符号	名称	说明
1-22		应急厕所 Emergency Toilets	表示应急避难场所内简易应急厕所的实际位置使用本符号。 [采用 GB/T 10001.1 - 2012]
1-23		应急废物桶 Emergency Rubbish Receptacle	表示应急避难场所内供人们扔弃废物的设施或位置。 [采用 GB/T 10001.1 - 2012]
1-24		应急盥洗 Emergency Wash	表示应急避难场所内提供洗漱的场所或位置。 [采用 GB/T 10001.1 - 2012]
1-25		应急洗浴设施 Emergency Shower	表示应急避难场所内提供洗浴的设施。 [采用 GB/T 10001.2 - 2021]

编号	图形符号	名称	说明
1-26		应急通信 Emergency Communication	表示应急状态下提供通信设备的区域。 [采用 GB/T 10001.1 - 2012]
1-27		应急图像采集区域 Emergency Video	表示应急避难场所内图像采集区域。 [采用 GB/T 10001.1-2012]
1-28		应急排污系统 Emergency Sewage System	表示应急避难场所内应急排污系统。 [采用 GB 15562.1—1995]
1-29		应急垃圾储运 Emergency Waste Storage	表示应急避难场所内垃圾储运。 [采用 GB 15562.2—1995]

编号	图形符号	名称	说明
1-30		应急医疗救护 Emergency Medical Treatment	表示应急避难场所内，用于提供应急医疗救护，卫生防疫的场所。 [采用 GB/T 24362-2009]
1-31		自动体外除颤器 Defibrillation	表示应急避难场所内自动体外除颤器存放的位置。
1-32		志愿者服务站 Volunteer Service Station	表示应急避难场所内供志愿者提供服务的场所。
1-33		手提式灭火器 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER	标示手提式灭火器的位置。 表示应急避难场所内提供应急灭火器的地点。 [采用 GB 13495.1-2015]

编号	图形符号	名称	说明
1-34		地上消火栓 OVERGROUND FIRE HYDRANT	标示地上消火栓的位置。 表示应急避难场所内提供消火栓的地点。 [采用 GB 13495.1-2015]
1-35		禁止堆放 No Stocking	表示保持通道畅通，禁止占用或堵塞，适用于应急避难场所内主要疏散通道、消防通道。 [采用 GB 2894-2008]
1-36		禁止靠近 No Nearing	表示存在危险因素，在避难场所内不允许靠近的危险区域。 [采用 GB 2894-2008]
1-37		禁止吸烟 No Smoking	表示应急避难场所内不允许抽烟的场所或地点。 [采用 GB 2894-2008]
1-38		当心触电 Warning Electric Shock	表示应急避难场所内有可能触发触电危险的电器设备和线路，如配电室、开关等。 [采用 GB 2894-2008]

编号	图形符号	名称	说明
1-39		次生灾害源 Source of Secondary Disaster	表示易引发严重次生灾害的位置，如有毒有害物质泄漏或爆炸的物品或场所。 用于应急避难场所。 [采用 GB/T 24362-2009]

4.2 应急避难场所内位置标志

应急避难场所内位置标志样式见表 2。

表 2 应急避难场所内位置标志样式

编号	图形标志	名称	说明
2-1		应急指挥部位置标志 Location sign to the emergency command	指示应急指挥场所的位置。
2-2		应急通信位置标志 Location sign to the emergency communication	指示应急通信设备的位置。
2-3		应急物资发放位置标志 Location sign to the emergency materials distribution	指示应急救灾物资发放地点的位置。
2-4		应急供电位置标志 Location sign to the emergency power supply	指示应急供电、照明设施的位置。
2-5		应急饮用水位置标志 Location sign to the emergency drinking water	指示应急饮用水供应地点的位置。

2-6		应急篷宿区位置标志 Location sign to the area for makeshift tents	指示应急篷宿区的位置。
2-7		应急厕所位置标志 Location sign to the emergency toilets	指示应急简易厕所的位置。
2-8		应急医疗救护位置标志 Location sign to emergency medical treatment	指示应急医疗救护、卫生防疫地点的位置。
2-9		应急灭火器位置标志 Location sign to the emergency fire extinguisher	指示应急灭火器的位置。
2-10		应急垃圾存放位置标志 Location sign to the emergency rubbish	指示应急垃圾集中存放地点的位置。
2-11		应急污水排放位置标志 Location sign to the emergency sewage vent	指示应急污水排放地点的位置。
2-12		应急停车场位置标志 Location sign to the emergency parking	指示应急车辆停放区域的位置。
2-13		应急停机坪位置标志 Location sign to the emergency airfield	指示应急停机坪的位置。

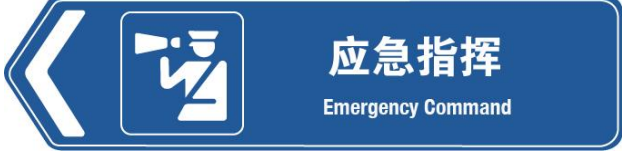
2-14		紧急出口位置标志 Emergency exit	指示紧急情况下安全疏散的出口或通道位置，根据具体情况可使用该符号的镜像图形。
2-15		应急广播位置标志 Location sign to the emergency broadcasting	指示应急状态下，提供广播服务的场所或位置。
2-16		图像采集区域位置标志 Location sign to the emergency video	指示图像采集区域的位置。

4.3 应急避难场所内道路导向标志

应急避难场所内道路导向标志样式见表 3。

表 3 应急避难场所内道路导向标志样式

编号	图形符号	名称	说明
3-1		应急供电道路导向 Road sign to the emergency power supply	指示应急供电、照明设施的方向。
3-2		应急篷宿区道路导向 Road sign to the area for makeshift tents	指示应急篷宿区的方向。
3-3		应急水井道路导向 Road sign to the emergency drinking well	指示应急水井的方向。
3-4		应急停机坪道路导向 Road sign to the emergency airfield	指示应急停机坪的方向。

编号	图形符号	名称	说明
3-5		应急停车场 道路导向 Road sign to the emergency parking area	指示应急停车场的方向。
3-6		应急物资供 应道路导向 Road sign to the emergency goods supply	指示应急救灾物资发放场所的方向。
3-7		应急指挥 道路导向 Road sign to the emergency command	指示应急指挥场所的方向。
3-8		应急厕所 道路导向 Road sign to the emergency toilets	指示应急厕所的方向。
3-9		应急供水 道路导向 Road sign to the emergency water supply	指示应急供水设施的方向。

编号	图形符号	名称	说明
3-10		应急排污系统 道路导向 Road sign to the emergency sewage system	指示应急排污系统的方向。
3-11		应急垃圾储运 道路导向 Road sign to the emergency waste storage	指示应急垃圾储运的方向。
3-12		应急医疗救护 道路导向 Road sign to the emergency medical treatment	指示应急医疗救护、卫生防疫场所的方向。
3-13		应急灭火器 道路导向 Road sign to the emergency fire extinguisher	指示应急灭火器的方向。

4.4 应急避难场所外位置标志

应急避难场所外位置标志样式见表 4。

表 4 应急避难场所外位置标志样式

编号	图形符号	名称	说明
4-1		应急避难场所 Sign of emergency shelter	用于应急避难场所的门口标示牌。

4-2		应急避难场所 Sign of emergency shelter	用于应急避难场所的门口标示牌。
-----	---	---	-----------------

4.5 应急避难场所外周边道路导向标志

应急避难场所外周边道路导向标志样式见表 5。

表 5 应急避难场所外周边道路导向标志样式

编号	图形符号	名称	说明
5-1		应急避难场所 道入口 Entrance sign of emergency shelter	指示应急避难场所的入口。 用于应急避难场所周边道路。
5-2		应急避难场所道 出口 Exit sign of emergency shelter	指示应急避难场所的出口。 用于应急避难场所周边道路。

5-3		应急避难场所 方向、距离道路 (左转或右转) Sign of direction, distance of emergency shelter (turning right)	指示应急避难场所的方向和 距离。 用于应急避难场所周边道 路。 箭头方向根据实际情况设 置。
5-4		应急避难场所方 向、距离道路(直 行) Sign of direction, emergency shelter (keeping straight)	指示应急避难场所的方向和 距离。 用于应急避难场所周边道 路。
5-5		应急避难场所 入口道路导向 Entrance sign of emergency shelter	指示应急避难场所的入口。 用于应急避难场所周边道路。

5-6		应急避难场所 出口道路导向 Exit sign of emergency Shelter	指示应急避难场所的出口。 用于应急避难场所周边道路。
5-7		应急避难场所 方向、距离道路 (左转或右转) Sign of direction, distance of emergency shelter (turning right)	指示应急避难场所的方向和 距离。 用于应急避难场所周边道 路。 箭头方向根据实际情况设 置。
5-8		应急避难场所方 向、距离道路 (直行) Sign of direction, distance of emergency shelter (keeping straight)	指示应急避难场所的方向和 距离。 用于应急避难场所周边道 路。

以上图形标志样式可根据实际需要，可适当组合与调整，但必须遵从本标准中标志制作的一般要求。

5 标志的制作

5.1 一般要求

5.1.1 标志的形状、尺寸、图案、文字应按照本标准规定制作或按比例放大制作，不应任意修改。

5.1.2 标志板的制作可根据场所现场实地具体情况（气候、环境、场地、设施），宜采用铝合金板、铝合金型材、钢板、合成树脂类板材等制作。

5.1.3 支撑结构宜选用安全、可靠的材料和结构。

5.1.4 标志牌应注明加工工艺，对标志边缘进行卷边处理。

5.2 标志的颜色及标志中汉字、阿拉伯数字、英文大（小）写字母

5.2.1 标志颜色、文字及数字

图形标志的颜色包括边框颜色、图形符号颜色和符号衬底色，应符合第四章的规定。如使用边框，则边框颜色宜与图形符号颜色相同。

5.2.2 图形符号中的文字辅助标志，遵循以下规定：

- a) 应使用中文和英文双注解。
- b) 中文应使用规范汉字，字体为黑体应符合附录 A 的规定。
- c) 英文位于中文之下，字体使用等线字体，开头字母大写或所有字母均大写。英文大、小写字母应符合附录 A 的规定。
- d) 文字应书写规范、正确、工整。在标志中应充实、分布均匀对称且位置居中。

5.2.3 标志的阿拉伯数字应符合附录 A 的规定。

5.3 标志的反光与照明

原则上均应采用反光材料制作标志面，应采用 IV 以上反光膜。可根据实际情况内装照明装置，确保夜间视距。

5.4 支撑方式

可根据具体情况从 GB 5768.2—2022 中 4.8.12 中选取。

6 标志的设置

6.1 设置原则

应符合 GB 21734—2008 中 7.1 的规定。应急时通过标志的引导，能顺利、快捷地抵达目的地。应设在正前方视线最容易看到的地方，结合道路行线、设施位置等具体情况进行。

6.2 设置位置

6.2.1 应急避难场所标志应设置在应急避难场所内及附近的主要道路和路口处。

6.2.2 应急避难场所标志应设置在应急避难场所有关的醒目地方，使居民能够容易看到的位置。

6.2.3 难以确定的标志的设置位置，应征求应急机构的意见。

6.3 设置高度

应急避难场所内的标志牌的设置高度可视现场实地具体情况确定。布设立柱式，悬臂式标志时，净空高度参照 GB 5768.2-2022 要求。

7 标志标牌的制作

7.1 位置标志标牌制作

7.1.1 场所内位置标志标牌制作

场所内位置标志统一采取左图右字的组合式标志板式。整板采用绿色底色（RGB:0, 153, 68）（CMYK: 81, 21, 95, 0），左方为正方形白色（RGB:255, 255, 255）（CMYK:0, 0, 0, 0）应急避难场所图形标志样式，右方为白色黑体中英文字。标牌大小为 100cm×60cm，材质为铝板或 PVC 板材，铝板厚度为 2 mm～3 mm，PVC 板材厚度为 3 mm～5 mm，均应用反光材料制作。

7.1.2 场所外位置标志标牌制作

场所外位置标志统一采取左图右字或上图下字的组合式标志板式。整板采用绿色底色（RGB:0, 146, 22）（CMYK: 81, 26, 100, 0），左方或上方为正方形白色（RGB:255, 255, 255）（CMYK: 0, 0, 0, 0）应急避难场所图形标志样式，右方或下方为黑体中英文字。横版尺寸为 128 cm×80 cm，竖版尺寸为 80cm×128 cm。标牌板材质为铝板，厚度为 2 mm～3 mm，均应用反光材料制作。

7.1.3 位置标志标牌制作建议尺寸应符合附录 B 的规定。

7.2 导向标志标牌制作

7.2.1 场所内道路导向标志标牌

场所内道路导向标志统一采取左图右字的组合式箭头样式板式。整板采用蓝色（RGB:32, 63, 154）（CMYK: 95, 84, 7, 0）底色，箭头端为白色（RGB:255, 255, 255）（CMYK:0, 0, 0, 0）箭头及应急避难场所图形标志样式，尾端为白色黑体中英文字。横宽 550mm（其中尖端长度 50mm），纵宽 150mm，标牌板材质为铝板或 PVC 板材，铝板厚度为 2 mm～3 mm，PVC 板材厚度为 3 mm～5 mm，场内导向标牌可采取立杆式标牌，均应采用反光材料制作。

7.2.2 场所外周边道路导向标志标牌

场所外周边道路导向标志统一采取左图右字或上图下字的组合式标志板式。整板采用绿色（RGB:0, 146, 22）（CMYK: 81, 26, 100, 0）底色，左方或上方为正方形白色（RGB:255, 255, 255）（CMYK:0, 0, 0, 0）应急避难场所图形标志样式，右方或下方为黑体白色指示箭头、距离及中英文字。横版尺寸为 160 cm×100cm，竖版尺寸为 100cm×160cm。标牌板材质为铝板，厚度为 2 mm～3 mm，均应用反光材料制作。

导向标志标牌制作建议尺寸应符合本标准的规定。

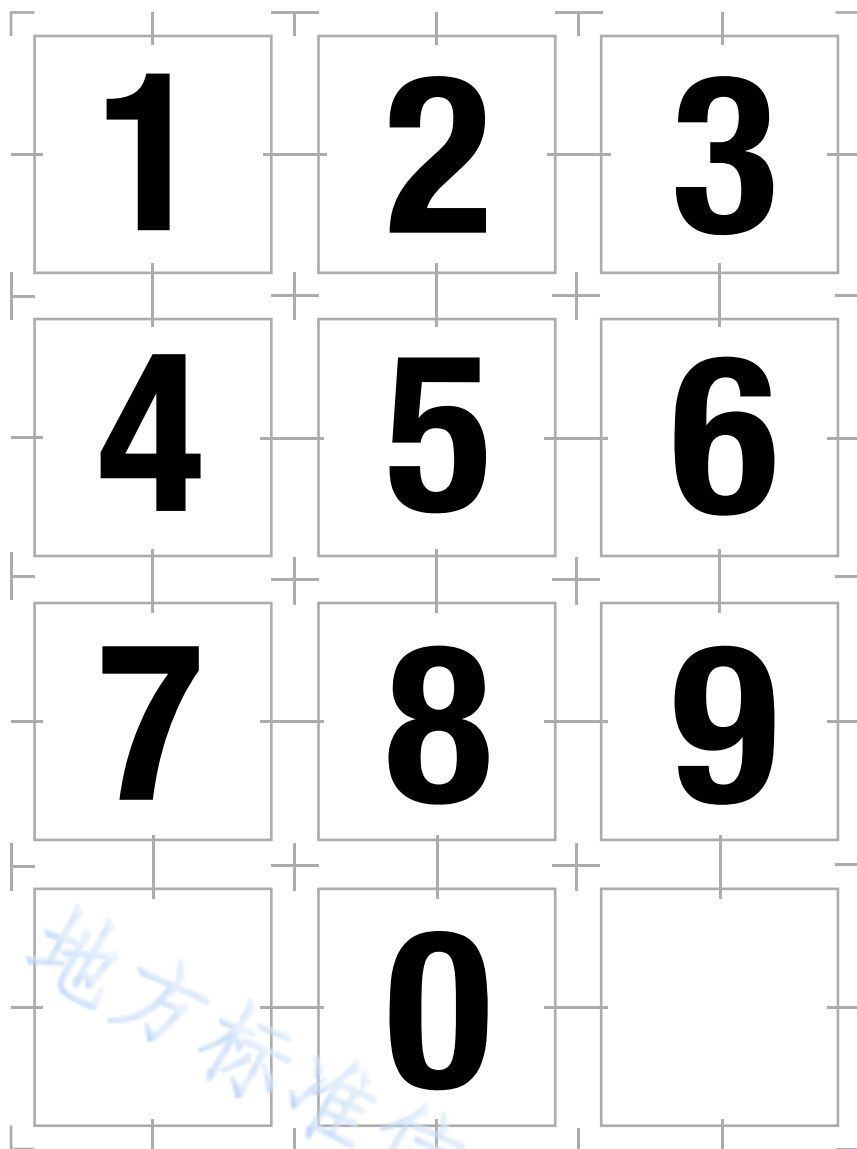
附录 A
(规范性附录)
标志用汉字示例

雄安
应急
场所
地下
指挥

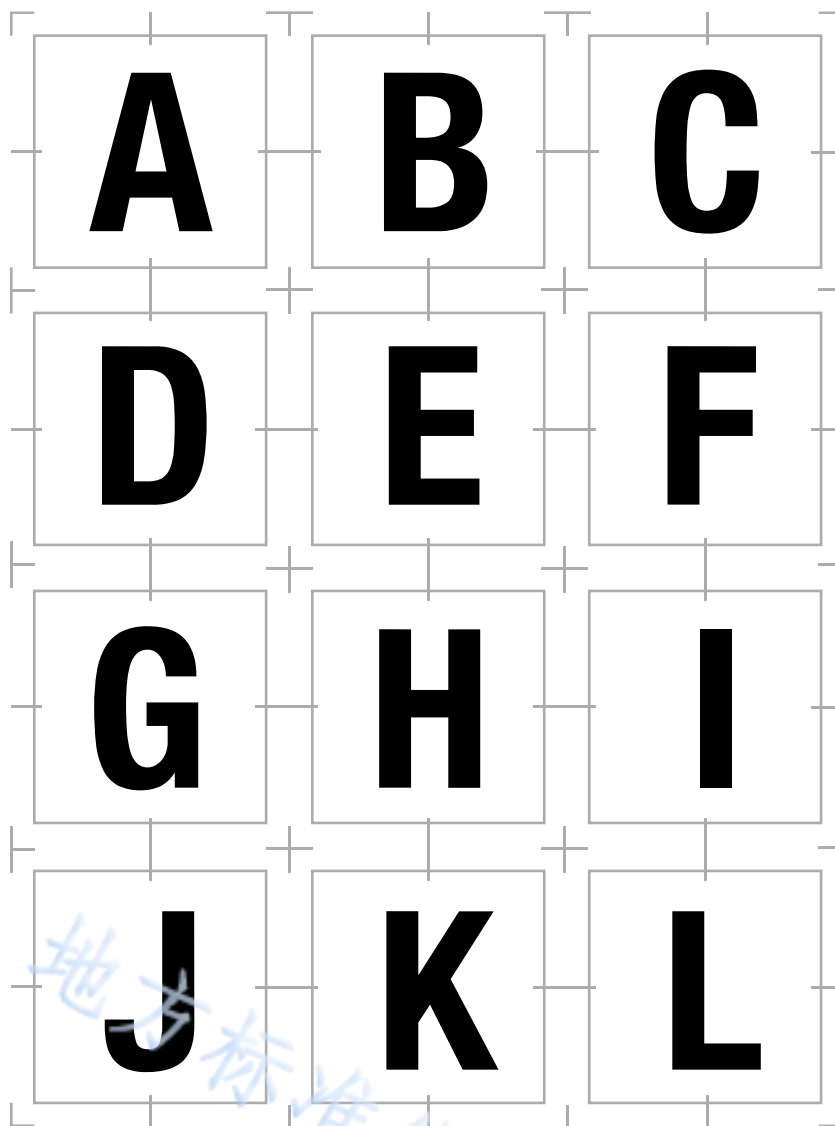
新区
避难
出口
方向
饮水

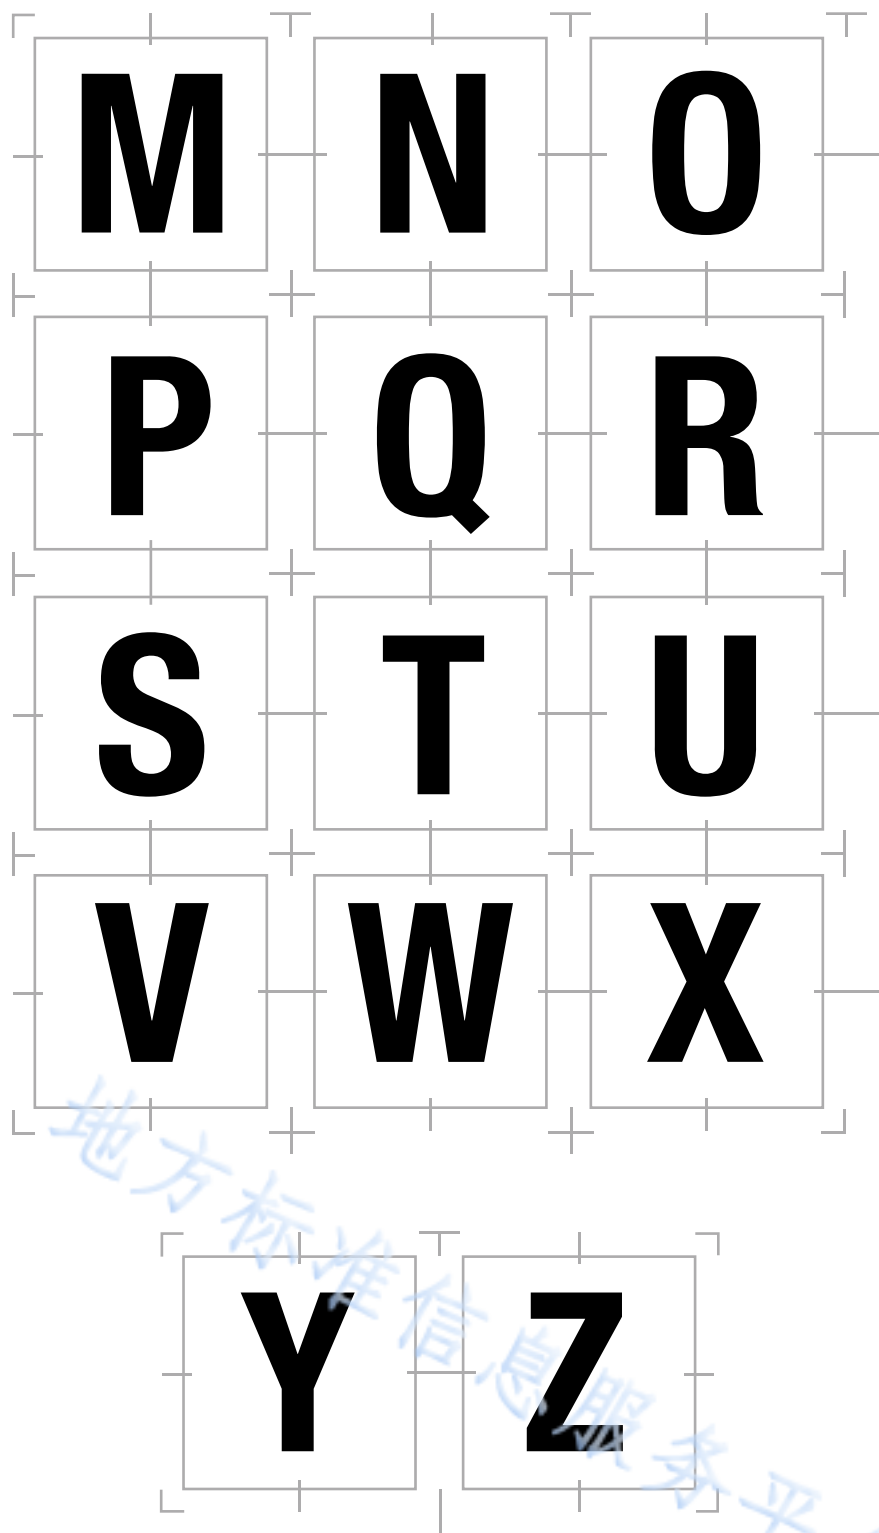
地方标准信息服务平台

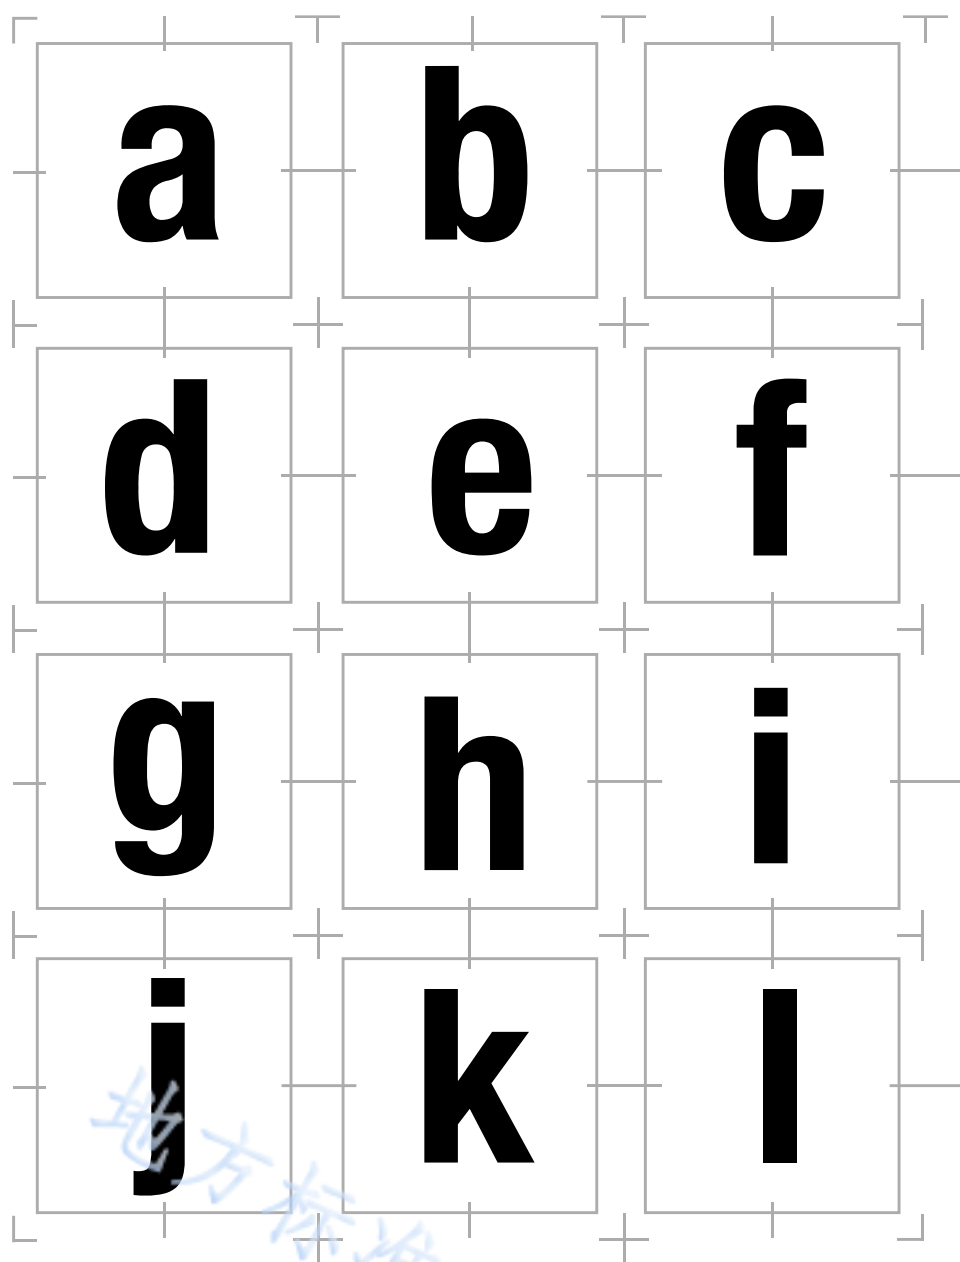
附录 A
(规范性附录)
标志用阿拉伯数字示例

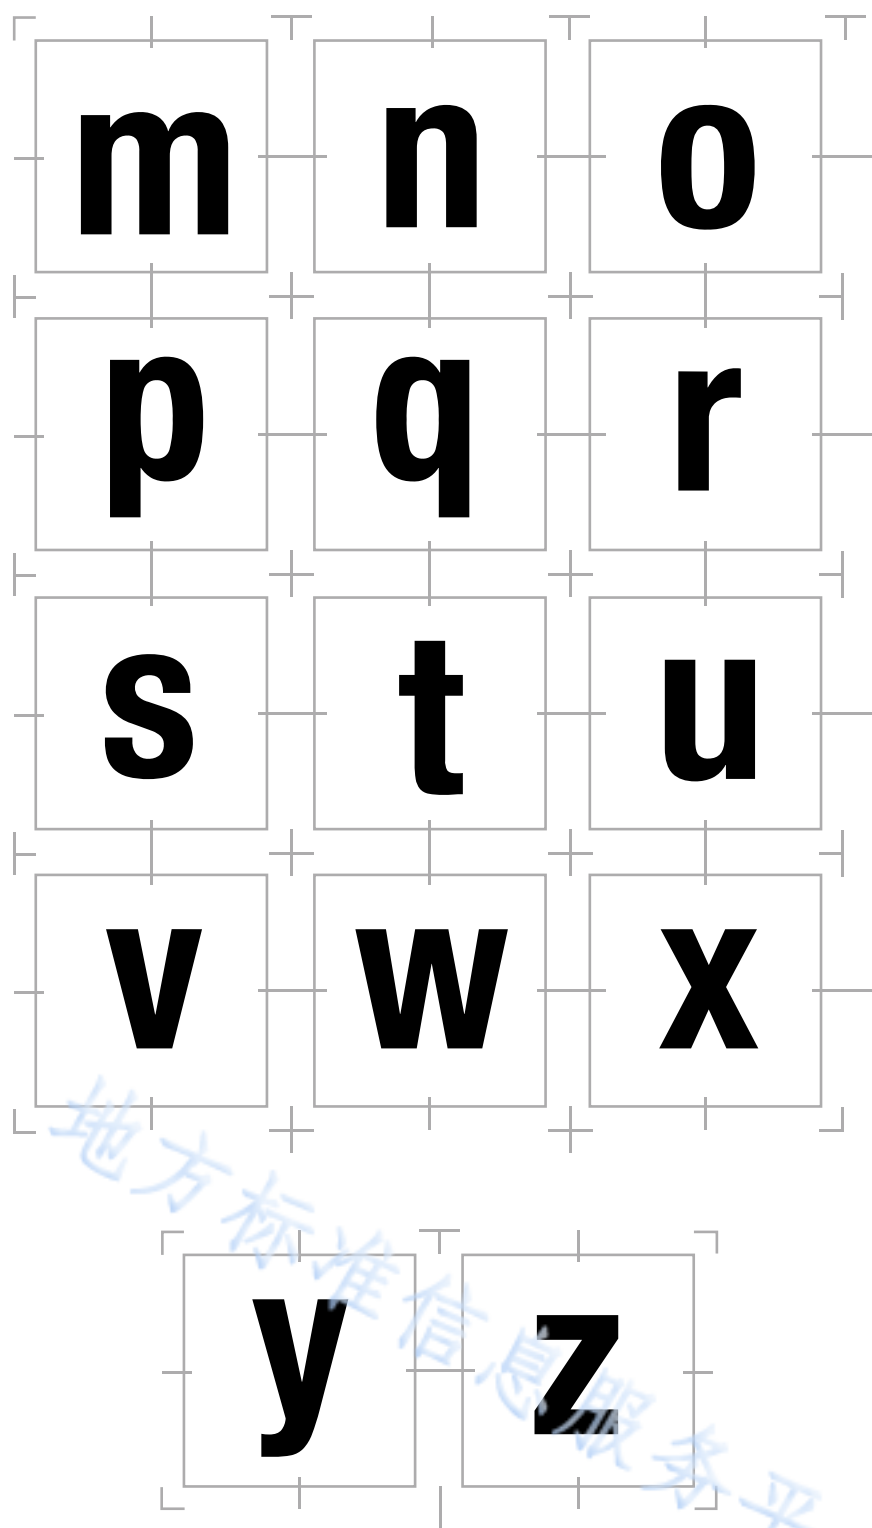


附录 A
(规范性附录)
标志用英文大、小写字母示例









附录 B
(资料性)

应急避难场所标志建议尺寸见图 B. 1—图 B. 6。除特殊说明外， a 为正方形标志边长， a 的取值见表 B. 7。



图 B. 1 应急避难场所标志



图 B. 2 应急避难场所入口标志



图 B.3 应急避难场所方向距离道路导向标志



图 B.4 应急避难场所方向距离道路导向标志



图B.5 应急避难场所方向距离道路导向标志

地方标准信息服务平台



图 B. 6 应急避难场所方向距离道路导向标志

应急避难场所标志建议尺寸取值见表 B. 7。

表 B. 7 应急避难场所标志牌尺寸

单位为米

型号	观察距离 L	圆形标志的外径	三角形标志的外边长	正方形标志的边长 (a)
1	$0 < L \leq 2.5$	0.070	0.088	0.063
2	$2.5 < L \leq 4.0$	0.110	0.1420	0.100
3	$4.0 < L \leq 6.3$	0.175	0.220	0.160
4	$6.3 < L \leq 10.0$	0.280	0.350	0.250
5	$10.0 < L \leq 16.0$	0.450	0.560	0.400
6	$16.0 < L \leq 25.0$	0.700	0.880	0.630
7	$25.0 < L \leq 40.0$	1.110	1.400	1.000

注：允许有 3% 的误差。

附录 C (资料性附录)

应急避难场所平面图示例

应急避难场所平面图包括应急避难场所、设施位置、篷宿区区域、方位指示图标、图例等要件，图中要件的内容及其基本要素要求如下：

- 图名：图名表示方法为“地点名称”+“应急避难场所平面图”，用黑体；
- 应急避难场所位置：应急避难场所位置上标注场内主要建筑物位置及名称，用绿色为背景表示；
- 设施位置标注：依据应急避难场所类别，在设施位置上标注图标；
- 篷宿区：划分出篷宿区并标注其编号，篷宿区的背景色应与应急避难场所底色（绿色）区分开；
- 方位指示图标：用箭头指示北方，箭头前方标注“北”字，位于图右上角；
- 图例：图例位于图下方或右侧。

图C.1为应急避难场所平面图的安置区示例。

郊野公园应急避难场所安置区域平面示例图

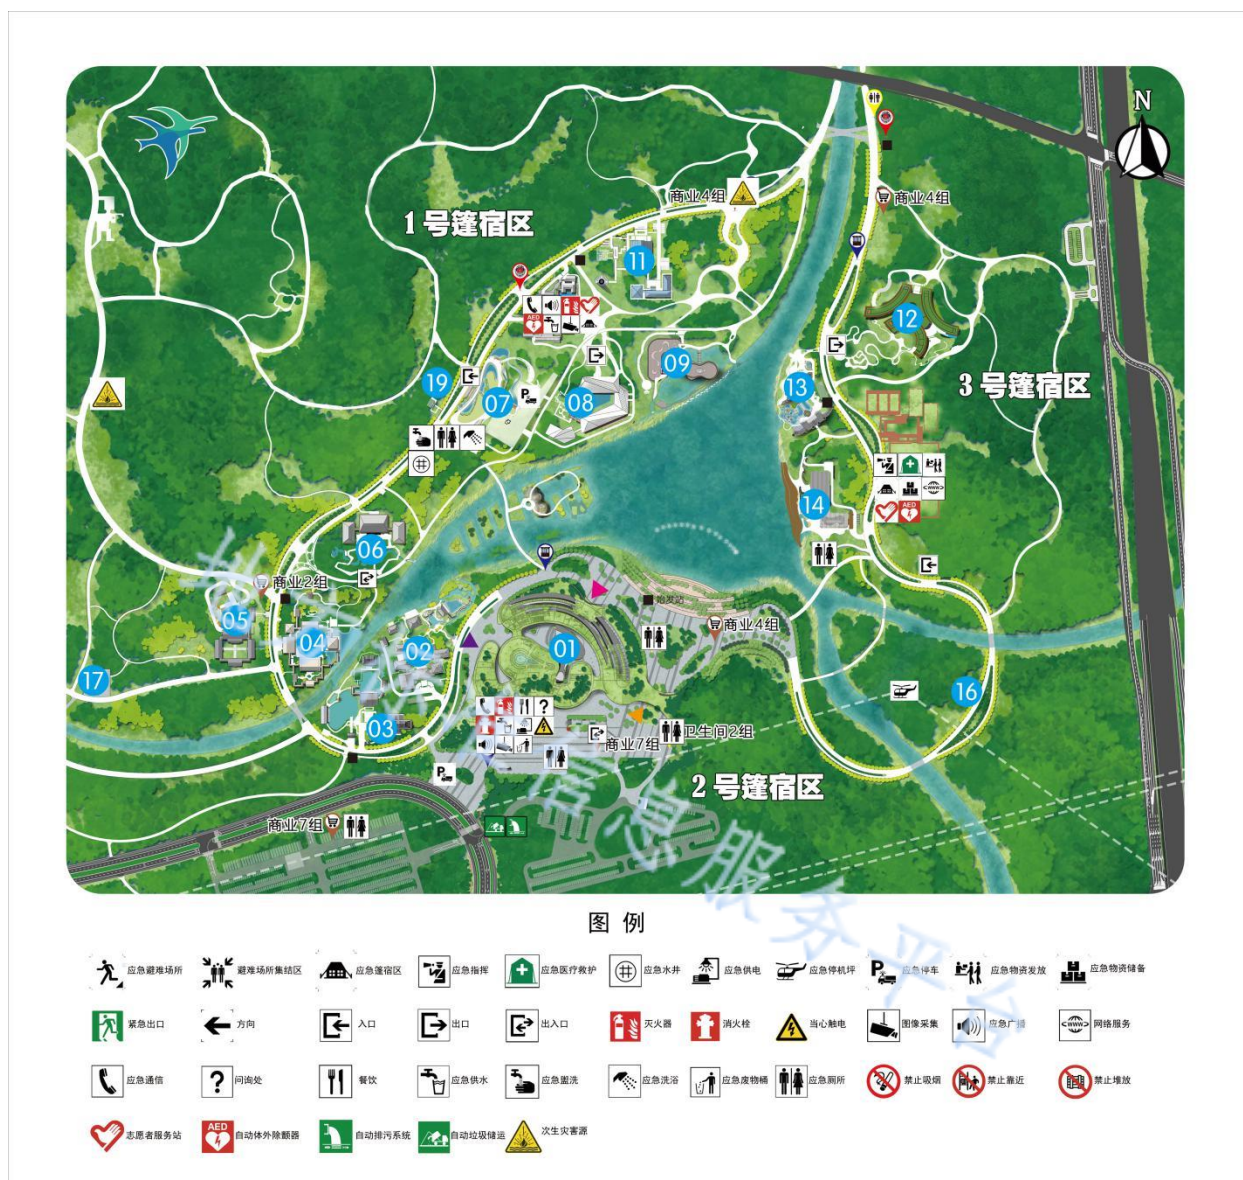


图 C.1 应急避难场所安置区域图示例